
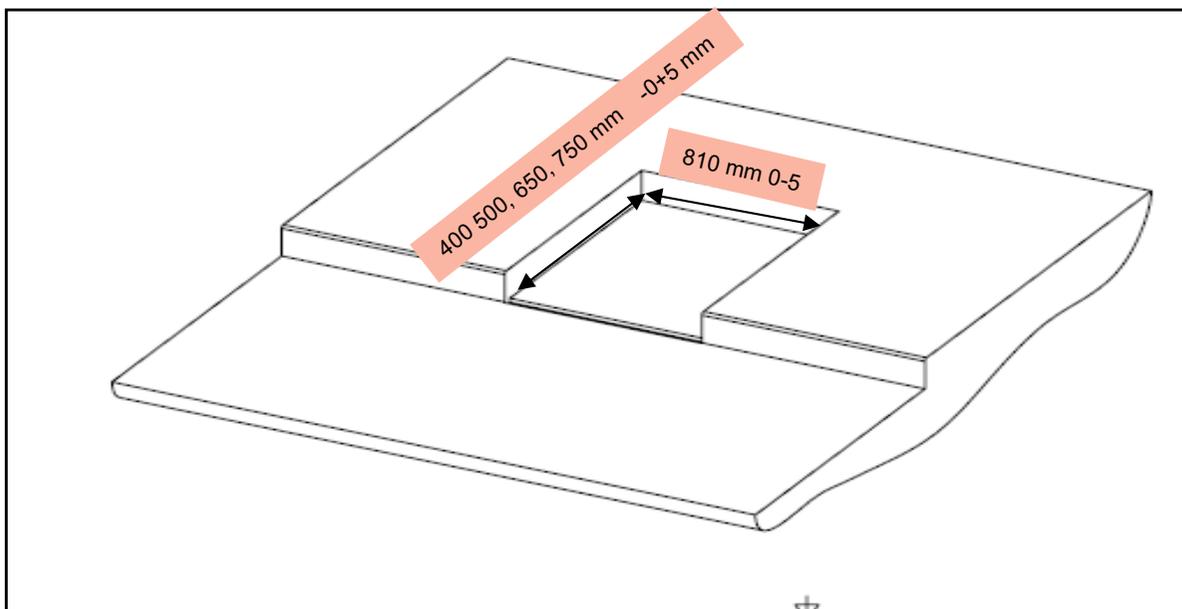


Plan de réservation & notice d'installation et d'utilisation de la DUOLOCK

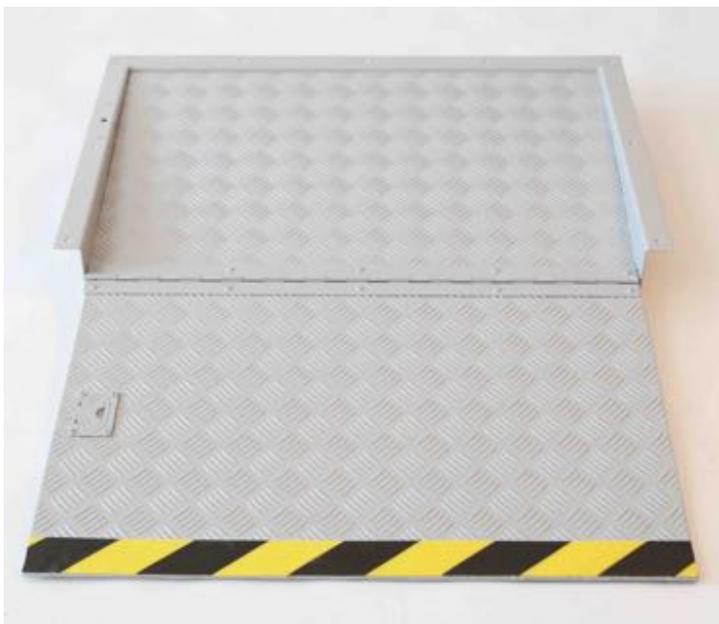


La profondeur du décaissé doit être égale à la hauteur des flans

**DUOLOCK 40 : 8cm
DUOLOCK 50 : 10 cm
DUOLOCK 65 : 13cm
DUOLOCK 75 : 15cm**

Notice d'installation

- Positionner DUOLOCK dans sa réservation.
- vérifier la planéité avec un niveau , et caler si besoin avec des cales types GOE 007/008 (Fournies)
- DUOLOCK doit être fixée par des vis (8X40) sur le cadre support (Fournies)

- Le cadre est livré percé, fraisé.
 - Après fixation, procéder aux essais de mise en pente et mise en marche, en cas de « durs » procéder à un léger meulage de la tôle supérieure à l'aide d'un disque à lamelles.
- Temps estimé d'installation: 2 Heures
Outillage nécessaires: Niveau, perforateur, marteau, visseuses cales..

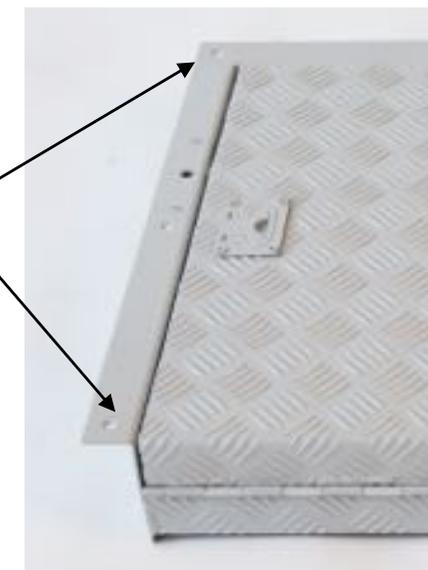



Pose d'un
SAS et
Traçage selon
plan fourni



Sciage et Burinage



Nettoyage



Pose,
mise à niveau
Fixation du cadre



Temps estimé 2 HEURES

Position « MARCHÉ »



- DUOLOCK se substitue à la marche existante.
- En position « Marche » les personnes valides entrent et sortent normalement
- **IMPORTANT: dans cette position les deux clés batteuses doivent être impérativement verrouillées, elles se situent à gauche et à droite de la rampe**



Position « RAMPE » et Retour à la position « Marche »


- Le passage de la position « Marche » à la position « Rampe » s'effectue de la façon suivante
- Déverrouillage des deux clés batteuses
- Soulever la rampe à l'aide de la poignée
- Le retour à la position « Marche » d'effectue en soulevant la rampe avec la poignée, la **Verrouiller les deux clés de verrouillage**



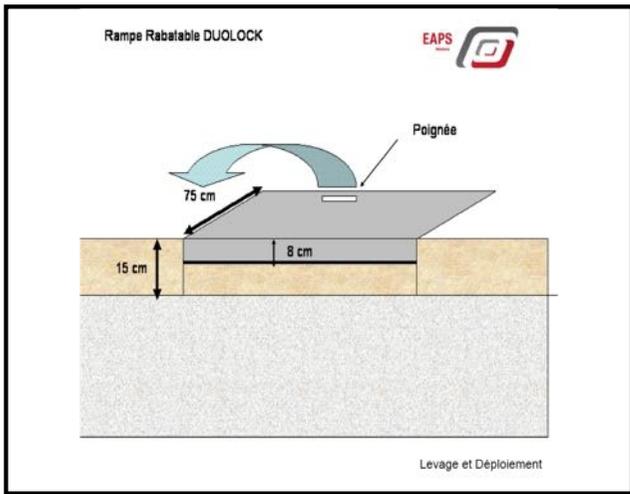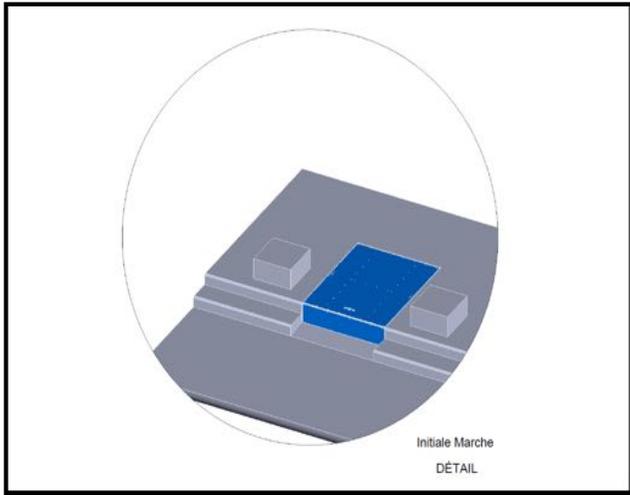

Exemple DUOLOCK 75

Hauteur de Marche 15 cm
 Décaissé 8 cm
 Rampe Pliée 75 cm
 Rampe Dépliée 150 cm
 Pente 10%

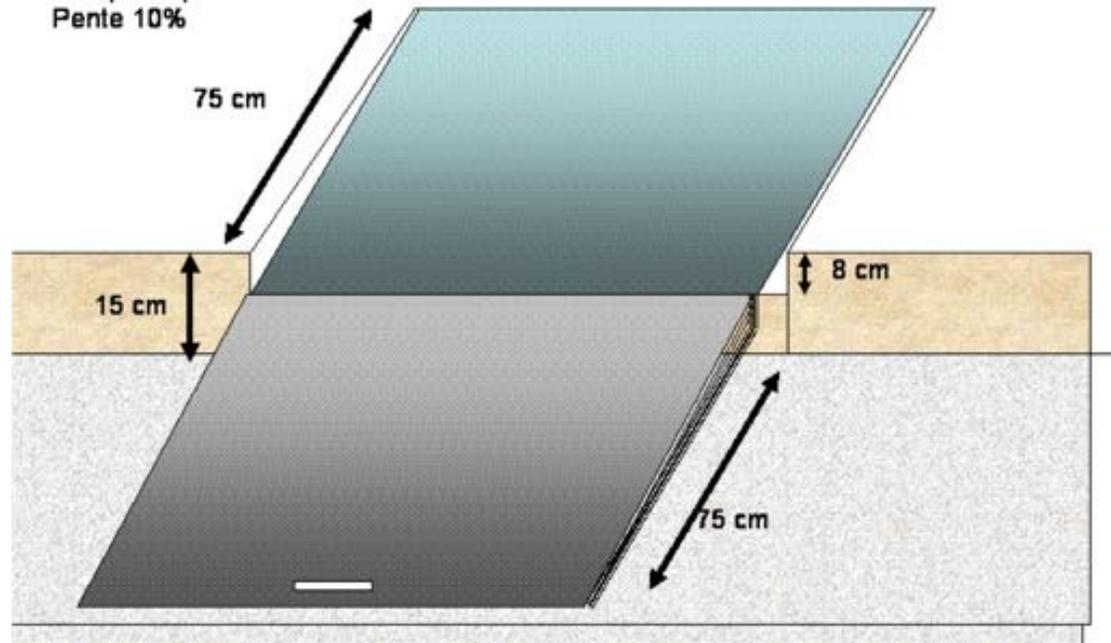

Entretien et conformité

- DUOLOCK est un dispositif 100% Mécanique qui ne demande que très peu d'entretien.
- Environ 1 fois pas mois, mettre la « DUOLOCK » en position « Ouverte »
- Procéder au nettoyage du dessous la rampe
- **Mettre un peu de graisse dans la charnière 1 fois par an.**



Pour Tout renseignement EAPS
Lieu dit Loupendu
72510 PONTVALLAIN 02 43 79 22 80