



RAMPE DE CHARGEMENT

Caractéristiques :


- α Faible épaisseur et légèreté
- α Surface ajourée pour laisser passer les salissures
- α Angle d'attaque réduit pour les roulettes
- α Capacité maximum indiquée pour un empattement supérieur à 1000 mm
- α Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités : goujon amovible et taquet pour ridelles
- α Matière : aluminium

Utilisations :

- α Rampe idéal pour le chargement et le déchargement de quads, tondeuses, pneumatiques, roues, roulettes, ...



Fixation standard

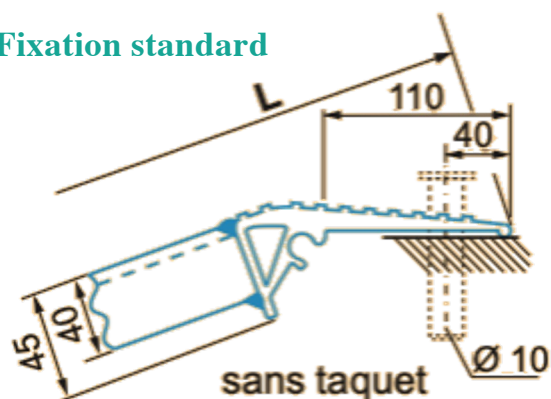

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR UTILE / HORS TOUT	DÉNIVELÉ MAX	CHARGE MAX (la paire)	POIDS UNITAIRE
AOH200-1470	1470 mm	200 / 205 mm	410 mm	410 kg	4 kg
AOH200-1960	1960 mm	200 / 205 mm	550 mm	340 kg	5 kg
AOH200-2450	2450 mm	200 / 205 mm	700 mm	270 kg	6 kg

