

Marque appartenant à EAPS


RAMPE DE CHARGEMENT

Caractéristiques :


- ⊗ Surface crénelée antidérapante
- ⊗ Capacité maximum indiquée pour un empattement supérieur à 1500 mm
- ⊗ Épaisseur longerons AVS80 : 80 mm
- ⊗ Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités : goujon amovible et taquet pour ridelles
- ⊗ Matière : aluminium

Utilisations :

- ⊗ Rampe idéal pour le chargement et le déchargement avec un diable de manutention
- ⊗ Accompagne les livreurs lors de leurs livraison quotidiennes
- ⊗ Rebords pour assurer une meilleure sécurité et éviter les chutes

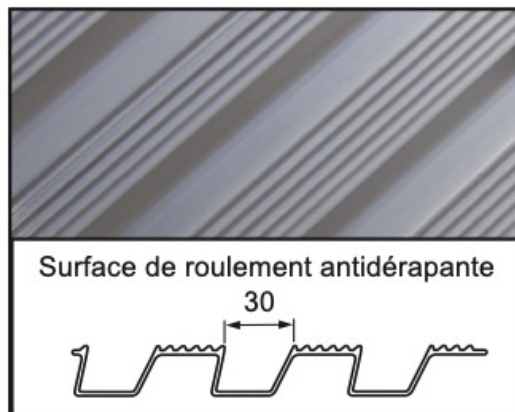

Fixation standard

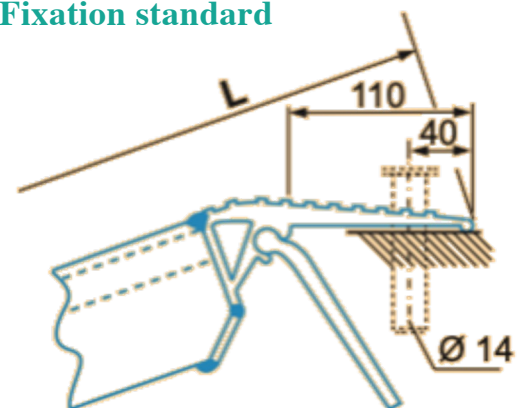

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR UTILE / HORS TOUT	DÉNIVELÉ MAX	CHARGE MAX (la paire)	POIDS UNITAIRE
AVS80-1620	1620 mm	245 / 315 mm	440 mm	2630 kg	11 kg
AVS80-1980	1980 mm	245 / 315 mm	540 mm	2150 kg	13 kg
AVS80-2340	2340 mm	245 / 315 mm	640 mm	1660 kg	15 kg
AVS80-2520	2520 mm	245 / 315 mm	700 mm	1470 kg	16 kg
AVS80-3060	3060 mm	245 / 315 mm	850 mm	1090 kg	19 kg
AVS80-3240	3240 mm	245 / 315 mm	900 mm	1000 kg	20 kg