


SCHEMA ENCOMBREMENT

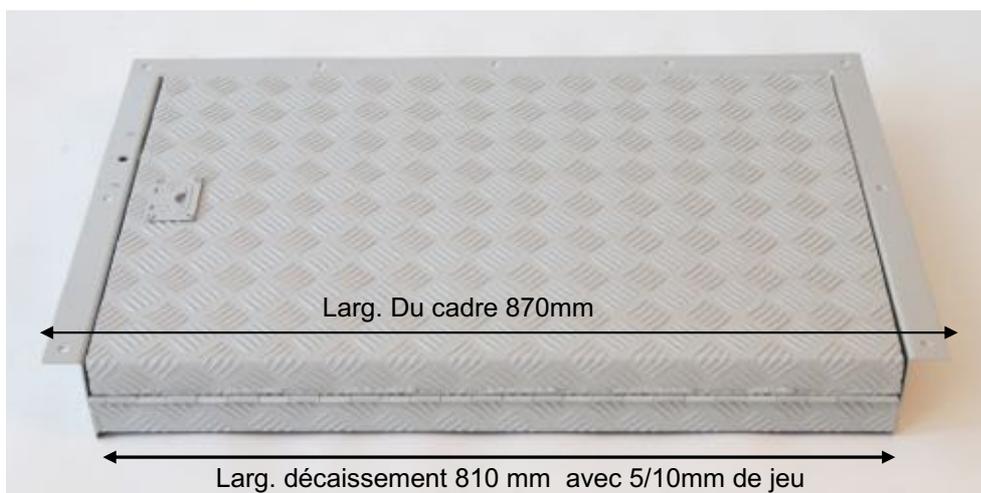

OPTIONS :

1 /TAPIS SUR LA FACE POSITION MARCHÉ

2 /VERSION DEVERS

En 2 parties



Rampe encastrée : DUOLOCK



Position ouverte



DUOLOCK est une rampe d'accès encastrée dans la marche, permettant l'accessibilité des ERP aux personnes à mobilité réduite (PMR).


DUOLOCK se transforme de "L'état Marche" à "L'état Rampe" et permet un accès immédiat de l'ERP.

DUOLOCK résiste à une charge de 300 kg, et est revêtu d'une tôle larmée anti-dérapante.



Position fermée

Exemple :

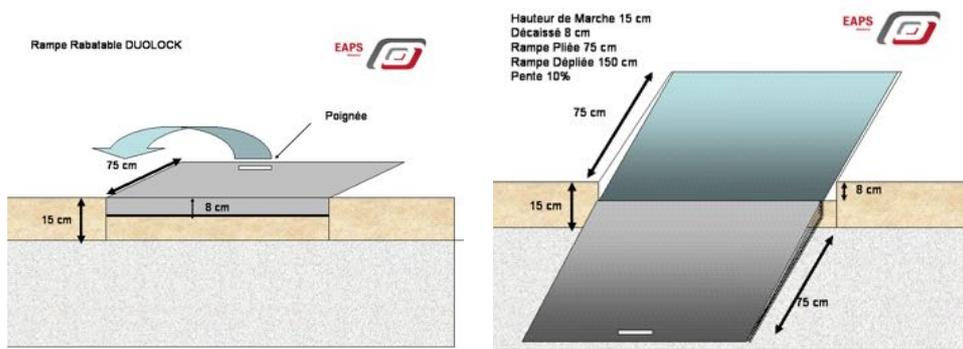

Hauteur de marche :
Adaptable
de 8cm à
20cm

Matière : aluminium
Couleur par défaut : Gris RAL 7035
Largeur par défaut : 800 mm de passage utile
Visserie fournie

T : +33 (0) 243 79 22 80 F : +33(0) 243 97 51 21 Email : Accueil@eaps.fr - www.rampngo.fr